


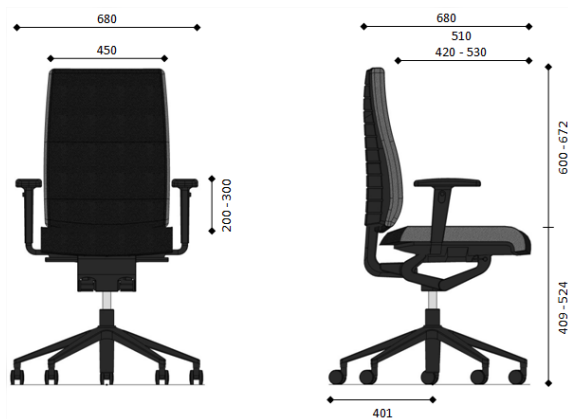

Produktbeschreibung

Rollen Ø 60mm	Standard mit harten und auf Wunsch mit weichen Rollen, lastabhängig gebremst.
Fusskreuz	a) Kunststoff schwarz, statische Belastbarkeit > 1000kg b) Aluminium Druckguss poliert statische Belastbarkeit > 1400kg
Sitzhöhenverstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos durch selbsttragende Sicherheitsgasfeder. Sitztiefeinfederung auch in der untersten Position mittels Zellvulkollan.
Gasfederschutz	OPTIONAL mit Gasfederschutz.
Mechanik	Synchronmechanik im Verhältnis 1:2,5 mit besonders weitem Öffnungswinkel der Rückenlehne von 25° - 30°, Arretierung des Sitz- und Rückenwinkels in 3 Rasterpositionen möglich.
Gewichtsregulierung	Seitliche ausziehbare Federkrafteinstellung für Regulierung von 45 – 115kg, feinjustierbar.
Sitztiefenverstellung	Sitzfläche ist mittels Feinrasterung um 6,5cm tiefenverstellbar.
Sitzneigungsverstellung	OPTIONAL mittels Druckknopf um 3° nach vorne einstellbar.
Sitzfläche	Die Sitzfläche ist im vorderen Bereich stark abgerundet und der Drehpunkt liegt im vorderen Bereich.
Rückenlehne	Die Rückenlehne hat eine Höhe von 56cm und ist konvex und konkav ausgeformt. Sie ist in 8 Positionen um 7cm höhenverstellbar.

Nutzen

Stuhl rollt im unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Optimaler Durchmesser, damit die Kippsicherheit gewährleistet wird, keine Kippgefahr.
Richtige Sitzhöhereinstellung für ergonomisch, entspanntes Sitzen. Abdämpfung beim Hinsetzen und dadurch Schonung der Wirbelsäule.
Die Gasfeder wird optimal geschützt und die Lebensdauer wird dadurch verlängert.
Durch den Synchronablauf entsteht kein Schiebeeffect im Rücken (Hemdausziehen) und unterstützt den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen. Dynamisches Sitzen durch freistellen der Mechanik.
Anpassung des Gegendrucks auf Grösse und Gewicht der sitzenden Person.
Die Auflagefläche der Oberschenkel grosser Personen wird vergrössert.
Das Becken wird automatisch nach vorne gekippt und die Wirbelsäule aufrecht gehalten.
Ein Blutstau in den Oberschenkeln wird verhindert und der Bodenkontakt geht nicht verloren.
Die ausgeformte Rückenlehne bietet einen guten seitlichen Halt und die Höhenverstellung ein ergonomisch, entspanntes Sitzen.

> Fortsetzung siehe nächstes Blatt <



Polsterung	Kaltformschaum auf Polsterplatte. Sitz und Rücken werden lose auf atmungsaktiven offenporigen Formschaum, FCKW frei, gepolstert. Der Schaum ist schwer entflammbar.	Atmungsfähigkeit und Dampfdurchlässigkeit wird gewährleistet. Durch die hochwertige Polsterung kann kein Hitzestau entstehen (Bioklima wird verbessert).
Austausch Polster	Alle Polster sind werkzeugfrei über ein Steck-Klippsystem einfach und schnell wechselbar.	Einfach und schnell bei Beschädigung austauschbar ohne hohe Kosten zu verursachen.
Bandscheibenstütze	OPTIONAL Schukra in der Tiefe um 35mm verstellbar.	Optimale Abstützung des Benutzerrückens ergibt ein ergonomisch, entspanntes Sitzen.
Armlehnen	a) T-Armlehnen: höhen- und breitenverstellbar mit Soft-Pads. b) Multifunktions-Armlehnen: höhen-, breiten-, tiefenverstellbar und schwenkbar mit Soft-Pads.	Durch die Verstellmöglichkeiten der Armlehnen wird die Nacken- und Halsmuskulatur entlastet.
Kopfstütze	Kopfstütze höhen- und tiefenverstellbar	Der Kopf wird für ein ergonomisch, entspanntes Sitzen optimal abgestützt.
Kunststoffe	Kunststoffe sind entsprechend gekennzeichnet und können recycelt werden. Die Farben sind ohne Schwermetalle.	
Bezugsmaterialien	a) Stoffe in 4 verschiedenen Preiskategorien, in unterschiedlichen Zusammensetzungen und Qualitäten, je nach Anforderung. b) Hochwertiges Leder mit guten Gebrauchseigenschaften und natürlichem Narbenbild.	
Design	Uli Witzig	
Normen	DIN EN 1335 Teil 1 – 3 GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit Ergonomie geprüft Quality Office FACTS Urteil	
Zertifizierung	SIS Standard (SITAG Industrial Standard) Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 Umweltmanagementsystem ISO 14001 Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutzmanagementsystem OHSAS 18001	
Garantie	5 Jahre Garantie bei durchschnittlicher Nutzung von 8 Stunden an 222 Arbeitstagen pro Jahr.	
Recycling	Hauseigenes Recycling- und Entsorgungskonzept. Dadurch wird die ökologische Kette auch nach Jahren wieder geschlossen. Die durchdachte Metall-, -Aluminium- und Kunststoffkonstruktion erlaubt eine sortenreine Trennung der einzelnen Materialien.	